

Alles für Ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-START

4x160W - LED - 8M

LED TECHNOLOGIE

4700 m²

Beleuchtete Fläche


BETRIEBSZEIT

 80 liter tank
145h

LÄRM


Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

cost
wirksam

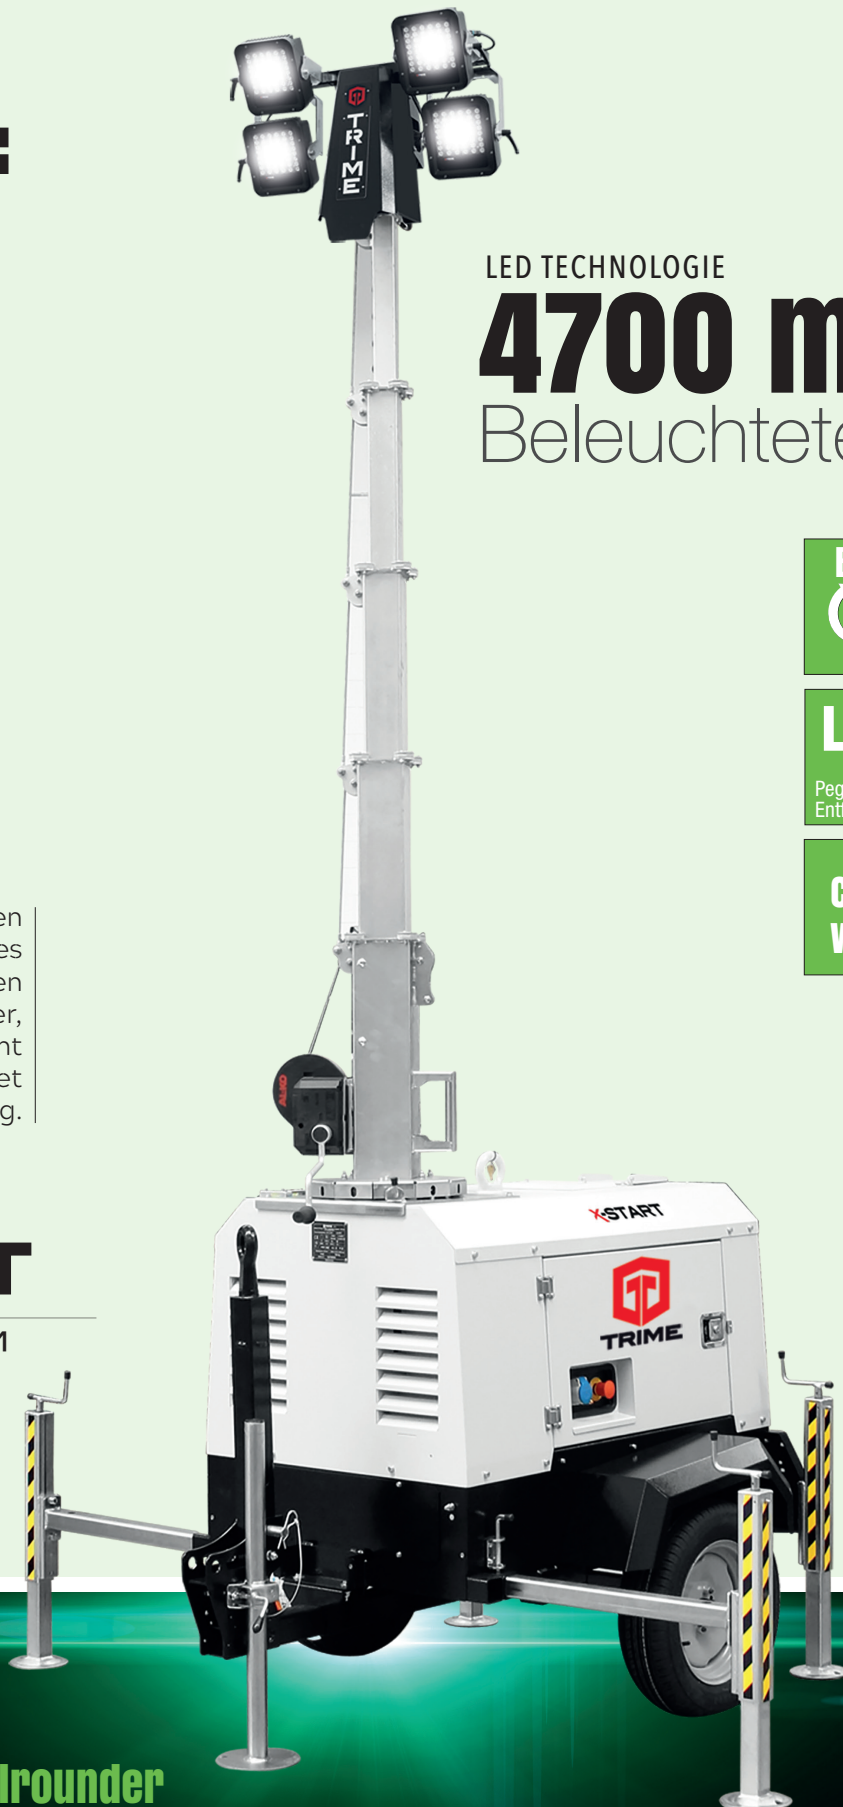

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

 **TRIME**[®]
Lighting Towers

X-START

4x160W - LED - 8M

**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Bergbauarbeiten



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Multidirektional verstellbare und neigbare Flutlichter
- ✓ 7-teiliger vertikaler Turm (8 m), 340° drehbar
- ✓ Verzinkte Metallteile
- ✓ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✓ Zentrale Hebeöse, Gabelstaplertaschen für effektives Handling
- ✓ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Anschlüsse
- ✓ Geführtes Hauptspiralkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✓ Bedienfeldalarme für Motorschutz und Kraftstoffstandsanzeige
- ✓ **Leistungsschalter zum Schutz vor Überlastung**
- ✓ Externer Not-Aus-Schalter
- ✓ Zertifizierte Windstabilität bis 80 km/h
- ✓ 5 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Integrierte Wasserwaagen zur Orientierung während der Stabilisierung

145h
Laufzeit
 mit nur **80-Liter-Kraftstofftank**

**18 Einheiten pro Lkw**

Sicheres Verpacken und Verladen
 mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1830x1370x2560 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2320x2570x8000 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	680

Flutlichtanlage

	Led
Leistung (je)	160W
Anzahl der Flutlichter	4
Beleuchtete Fläche (m²)	4700

Mast

Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	8 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h
Optionen	Homologierter Straßenanhänger

Lichtmaschine

Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Einphasige Spannung	3,5kVA - 230V
Nebensteckdosen	1 kVA

Motor

Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	80
Verbrauch (l/h)	0,55
Dauer der Laufzeit	145 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it