


Alles für ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-START

4x320W - LED - 8M

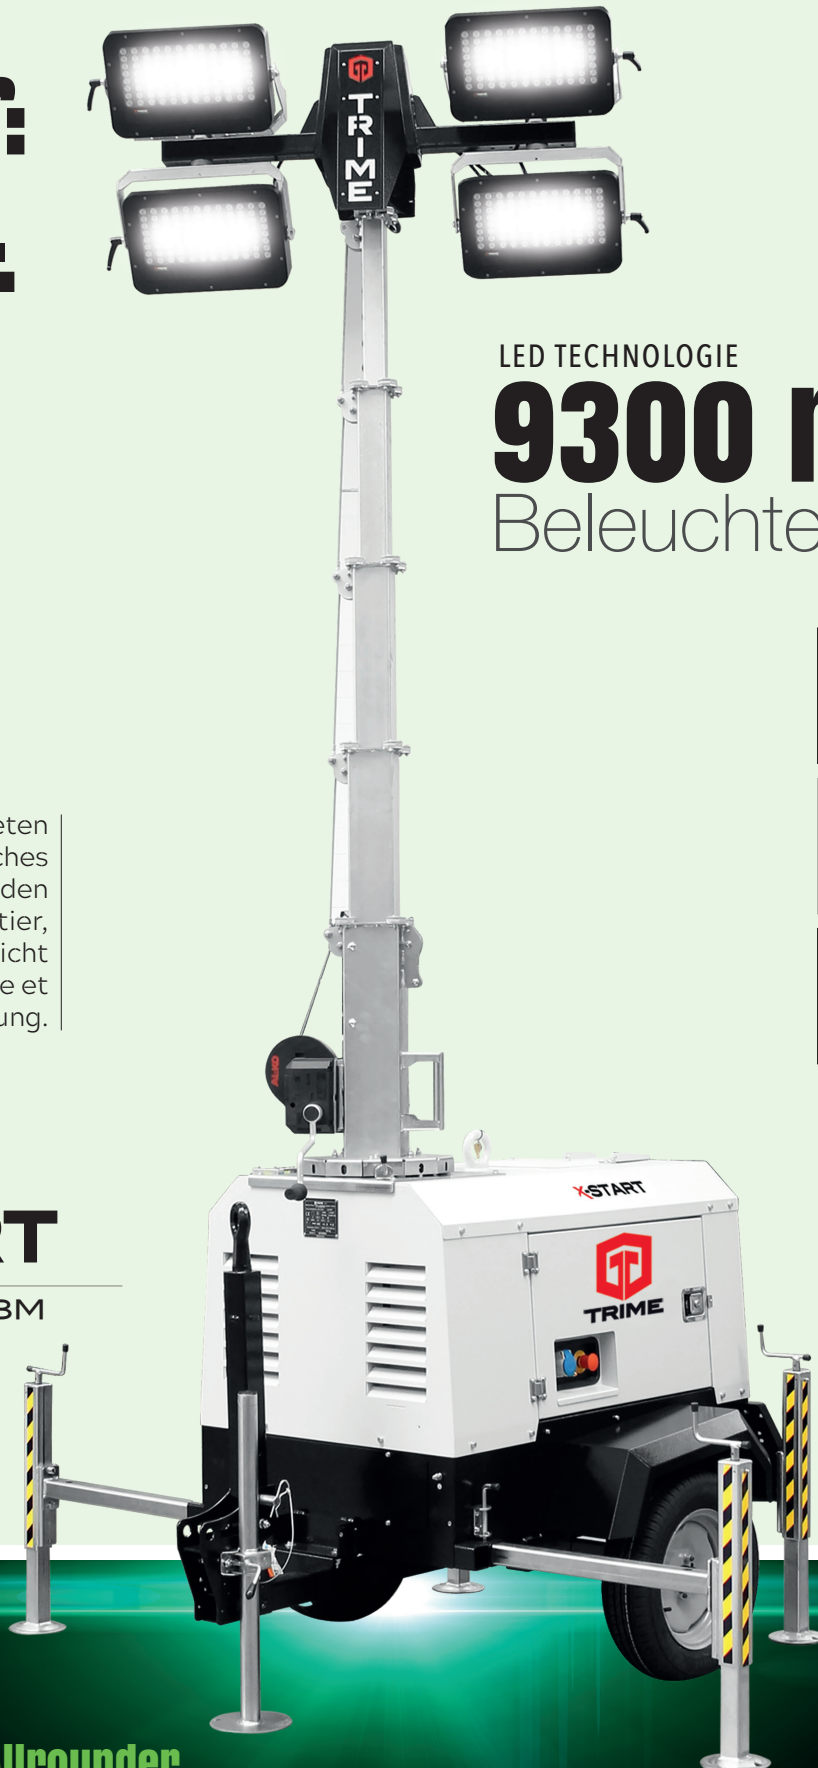

LED TECHNOLOGIE

9300 m²

Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT

 80 liter tank
145h

LÄRM 

Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

cost 
wirksam

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

 **TRIME**[®]
Lighting Towers

X-START

4x320W - LED - 8M

**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Bergbauarbeiten



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Fluter
- ✓ 7-teiliger vertikaler Turm 8 m, 340° drehbar
- ✓ Verzinkte Metallkonstruktion
- ✓ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✓ Zentrale Hebeöse, Gabelstaplertaschen für effektive Handhabung
- ✓ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✓ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✓ Bedienfeldalarme für Motorschutz und Kraftstoffstandanzeige
- ✓ **Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung**
- ✓ Externer Notausschalter Zertifizierte
- ✓ Windstabilität bis 80 km/h
- ✓ höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung

145h
Laufzeit
 mit nur **80-Liter-Kraftstofftank**

**18 Einheiten pro Lkw**

Sicheres Verpacken und Verladen
 mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	1830x1370x2560 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2320x2570x8000 (LxWBxH)
Gesamtgewicht (kg)	706
Flutlichtanlage	
Typ	Led
Leistung (je)	320W
Anzahl der Flutlichter	4
Beleuchtete Fläche (m²)	9300
Mast	
Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	8 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h
Optionen	Homologierter Straßenanhänger
Lichtmaschine	
Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Einphasige Spannung	3,5kVA - 230V
Nebensteckdosen	1 kVA
Motor	
Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	80
Verbrauch (l/h)	0,55
Dauer der Laufzeit	145 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it