

LED TECHNOLOGIE

# 13.200 sqm

Beleuchtete Fläche

# Alles für Ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.

**BETRIEBSZEIT**220 liter tank  
400h**Sehr  
Robust**Voller  
Bergbauspezifischer  
Anhängers

## 400h

Laufzeit

## X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M




Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement

**TRIME®**

Lighting Towers

# X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M

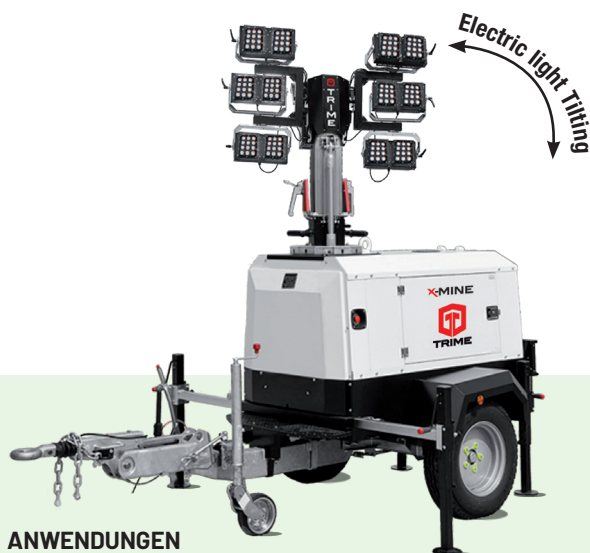

## ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbauarbeiten

## MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5 m, 340° drehbar
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Scheinwerfer mit 48 V
- ✔ Gabelstaplertaschen mit zentraler Hebeöse für eine effektive Handhabung
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker Geführtes
- ✔ Haupt-Spiralkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✔ Externe Not-Aus-Taste
- ✔ **Vollständig abgedichteter Tank, 110 %.**
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✔ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung
- ✔ **Voller Bergbau-spezifischer Anhänger**
- ✔ DSE 401
- ✔ Elektrisches Licht Kippbar

# Kompletter Minen-Trailer



## 10 Einheiten pro Lkw

Sicheres Verpacken und Verladen  
mit schneller Entladung

### Abmessungen und Gewicht

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Abmessungen          | 3560x1880x2660 (LxBxH) |
| Abmessungen max (mm) | 3560x2550x8500 (LxBxH) |
| Gesamtgewicht (kg)   | 1350                   |

### Flutlichtanlage

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Typ                     | Led    |
| Leistung (je)           | 300W   |
| Anzahl der Flutlichter  | 6      |
| Beleuchtete Fläche (m²) | 13.200 |

### Mast

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hebeverfahren                | Hydraulisch |
| Maximale Höhe                | 8,5 m       |
| Drehung                      | 340°        |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 110 km/h    |

### Lichtmaschine

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Modell            | Synchron |
| Frequenz (Hz)     | 50       |
| Isolationsklasse  | H        |
| Grad des Schutzes | IP 23    |
| Gleichspannung    | 48V      |
| Nebensteckdosen   | -        |

### Motor

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Modell                                | Kubota Z482* |
| Kraftstoff                            | Diesel       |
| r.p.m.                                | 1500         |
| Tankinhalt (l)                        | 220          |
| Verbrauch (l/h)                       | 0,55         |
| Dauer der Laufzeit                    | 400 h        |
| Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung | 65           |

\* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)