


Alles für ihre Baustelle



ZERO 
Emissionen

100%
Elektrisch
betriebener Motor



12kVA

Generator erforderlich



Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

TKS-40

HYDRAULIC DRIVEN



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-40

HYDRAULIC DRIVEN

30-40m

Wasser vernebler



ANWENDUNGEN



MERKMALE

- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ Hydraulikgenerator (im Lieferumfang enthalten)
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Wasserpumpe
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ Kufengestell mit Gabelstaplertaschen

SICHERHEIT

- ✓ Staubreduzierung für eine gesunde und sichere
- ✓ Umgebung Automatische Sicherheitskupplung
- ✓ gemäß HSE-Norm Fernsteuerung mit Vollbetrieb
 - Start/Stop
 - Neigung nach oben/unten
 - links/rechts/auto abbiegen

OPTIONEN

- ✓ 60 Hz
- ✓ Externe Pumpe für chemische Zusätze

R.O.T. SYSTEM


- Fernbedienung, 50m Reichweite, programmierbare Funktion "cicle" zum Starten der Elektromotor-Wasserpumpe - Oszillation mit nur einer Taste • Automatische Oszillation 0 - 340° manuelle Bereichseinstellung
- Elektrisches Kippsystem

Technische Daten

Elektrische Motorleistung (kW)	7,5
Durchmesser des Ventilators (mm)	900
Wasserverbrauch (l/m)	37 - 43
Erfassungsbereich ohne Wind (m)	30 - 40
Max. Wasserwurfhöhe (m)	20
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Min. Einlass Wasserdruck (bar)	1,0
Wasserzulaufilter (Maschenweite)	60
Y Filter (µm)	60
Elektrisches Kippsystem	500
Automatische Oszillation	0 - 35°
Abmessungen (mm)	-
Gewicht (kg)	850
Einschließlich Hydraulikgenerator (kVA)	12
Sekundärer Hydraulikkreislauf	40l - 140/150 bar



inklusive
Hydraulikgenerator

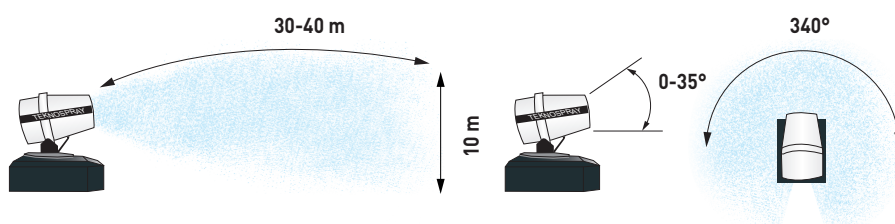

TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it