


Alles für ihre Baustelle

ZERO
Emissionen

100%
Elektrisch
betriebener Motor

Krone aus
rostfreiem
Stahl mit **24 Düsen**

Lüfter
Durchmesser
900mm



20kVA

Generator erforderlich

**R.O.T.
SYSTEM**

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

TKS-50




**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**



TRIME
Dust Suppression

TKS-50

40-50m Wasser vernebler

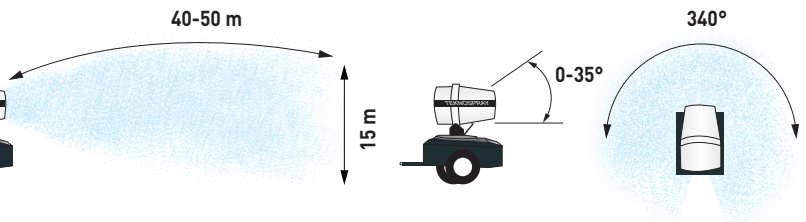

ANWENDUNGEN



Konstruktionen

MERKMALE

- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Phasenwender
- ✓ Wasserpumpe
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ 3 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Ausgestattet mit großen Rädern für den Einsatz im Gelände

SICHERHEIT

- ✓ Staubreduzierung für eine gesunde und sichere Umgebung
- ✓ Automatische Sicherheitskupplung
- ✓ gemäß HSE-Norm Fernsteuerung mit Vollbetrieb
 - Start/Stop
 - Neigung nach oben/unten
 - links/rechts/auto abbiegen

OPTIONS

- ✓ 60 Hz
- ✓ Externe Pumpe für chemische Zusätze
- ✓ Vorderes Tänzerrad

R.O.T. SYSTEM

- Remote control, 50m range programmable function "cicle" to start electric motor-water pump - oscillation with only one button
- Automatic oscillation 0 - 340° manual area setting
- Electric Tilting System

Technische Daten

Elektrische Motorleistung (kW)	15
Einlassstopfen	400V3P+N+T 50Hz 32A
Durchmesser des Ventilators (mm)	900
Wasserverbrauch (l/m)	37 - 43
Erfassungsbereich (ohne Wind) (m)	40 - 50
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Max. Wasserwurfhöhe (m)	15
Min. Einlass Wasserdruck (bar)	1.0
Erforderlicher Generator (kVA)	20
Wasserzulaufilter (Mesh)	60
Y-Filter (µm)	500
Elektrisches Kippsystem	0 - 35°
Automatische Oszillation	0 - 340°
Abmessungen min (mm)	2077x1836x2230
Abmessungen max (mm)	2877x1836x2230
Gewicht (kg)	840



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it